



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

INFORME TÉCNICO PLAN DE ACCIÓN 2026

“JUNTOS CONSTRUIMOS 2024-2027”

LÍNEA ESTRATÉGICA: 05. JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE, LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y LA DIGNIFICACIÓN DEL CAMPO GUATAPENSE

COMPONENTE: 0503. Juntos por la Prevención y atención de desastres

PERIODO A REPORTAR: Primer trimestre 2026.

PROGRAMA: 050303. Fortalecimiento de la infraestructura para la prevención, mitigación y atención de emergencias y desastres.

INTRODUCCIÓN:

El fortalecimiento de la infraestructura para la prevención, mitigación y atención de emergencias y desastres constituye un eje fundamental en la gestión integral del riesgo, especialmente en territorios que, por sus características geográficas, climáticas y sociales, presentan alta vulnerabilidad frente a eventos adversos. Contar con infraestructura adecuada, segura y resiliente no solo permite reducir los impactos negativos de fenómenos naturales o antrópicos, sino que también facilita una respuesta oportuna y eficiente por parte de las autoridades y organismos de socorro.

En este contexto, se hace necesario promover acciones orientadas al mejoramiento, adecuación y mantenimiento de obras físicas, equipos y sistemas estratégicos que contribuyan a la protección de la vida, los bienes y el ambiente. Esto incluye el fortalecimiento de vías de evacuación, puntos de encuentro, estaciones de atención de emergencias, sistemas de alerta temprana, entre otros elementos clave para la gestión del riesgo.

Asimismo, el desarrollo de infraestructura resiliente debe articularse con procesos de planificación territorial, educación comunitaria y fortalecimiento institucional, garantizando así un enfoque integral y sostenible. De esta manera, se avanza en la construcción de territorios más seguros, preparados y capaces de enfrentar y recuperarse ante situaciones de emergencia y desastre.

OBJETIVO: Mejorar la infraestructura para la prevención y atención de desastres, para fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos de riesgo y emergencia.



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

PROYECTO ASOCIADO: 202500000015620

INDICADOR DE PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO:

Código del producto	Indicador de producto	Unidad de medida	Tendencia	Línea de Base	Meta Cuatrienio	Meta 2026	Meta Ejecutada
320305000	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	Número	Incremento	0	4	1	

ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE DESARROLLO:

Durante este primer trimestre, del año se llevo a cabo la firma del convenio SCI – 801-2025, cuyo objeto es implementar obras complementarias para la mitigación del riesgo por procesos erosivos de la quebrada la ceja en el sector el cristalino del municipio de Guatapé, fase 2. Proyecto que se desarrollara con CORNARE.

Lo anterior, con el fin de mitigar el proceso erosivo presentado en la cueca de la quebrada la ceja, que sin bien ya se intervino en una primera oportunidad se hace necesario, continuar con el proceso en la otra margen de la quebrada para evitar daños en el cauce de la Quebrada La Ceja, a través de nuevas acciones que cumpla con los factores de seguridad de construcción, presentes en Norma Colombiana, teniendo en cuenta los elementos hidrológicos e hidráulicos de la fuente en el sitio de interés.

De esta manera se hace necesario, construir estructuras sobre el cauce, tipo traviesas en concreto ciclópeo en forma de dique, para generar pozuelo o disipadores de energía en los sitios indicados en el diseño y disminuir la fuerza de la caída y la erosión de fondo, la acomodación de material en la base de las orillas a fin de disminuir la capacidad erosiva de la fuente.

Además, construir obras de protección de orillas y contención de talud, mediante estructuras tipo gavión de tal manera que se detengan los procesos de erosión lateral en ambas márgenes de la quebrada hasta el punto más crítico señalado en el diseño.

Con la elaboración del proyecto se puede lograr la Conservación y protección de los recursos naturales, en especial el recurso hídrico, además de reducir la pérdida del recurso suelo a través de la realización de la obra de control de erosión. Además,



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

con las obras implementadas, se evitan daños ambientales aguas abajo y se disminuye el avance de la erosión remontante en la microcuenca.

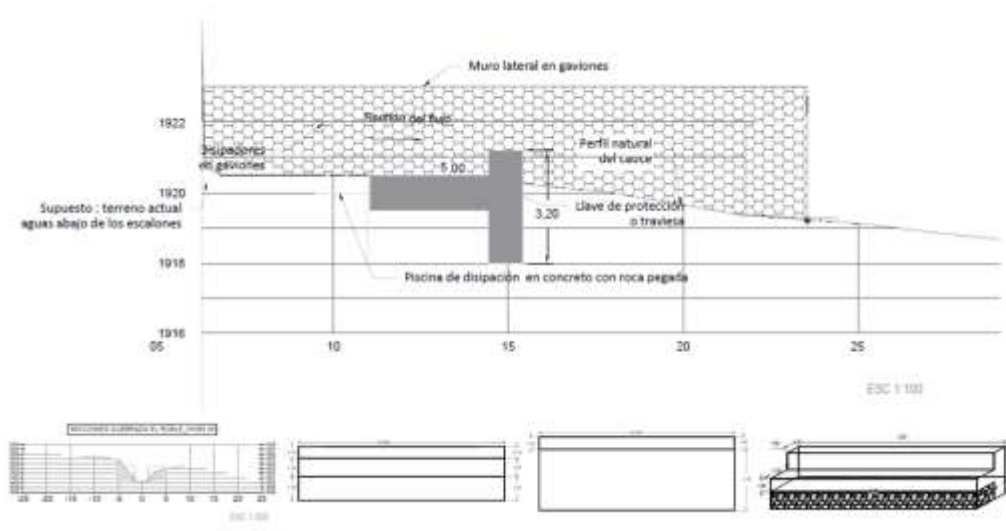


Ilustración 1. detalle de las traviesas a construir

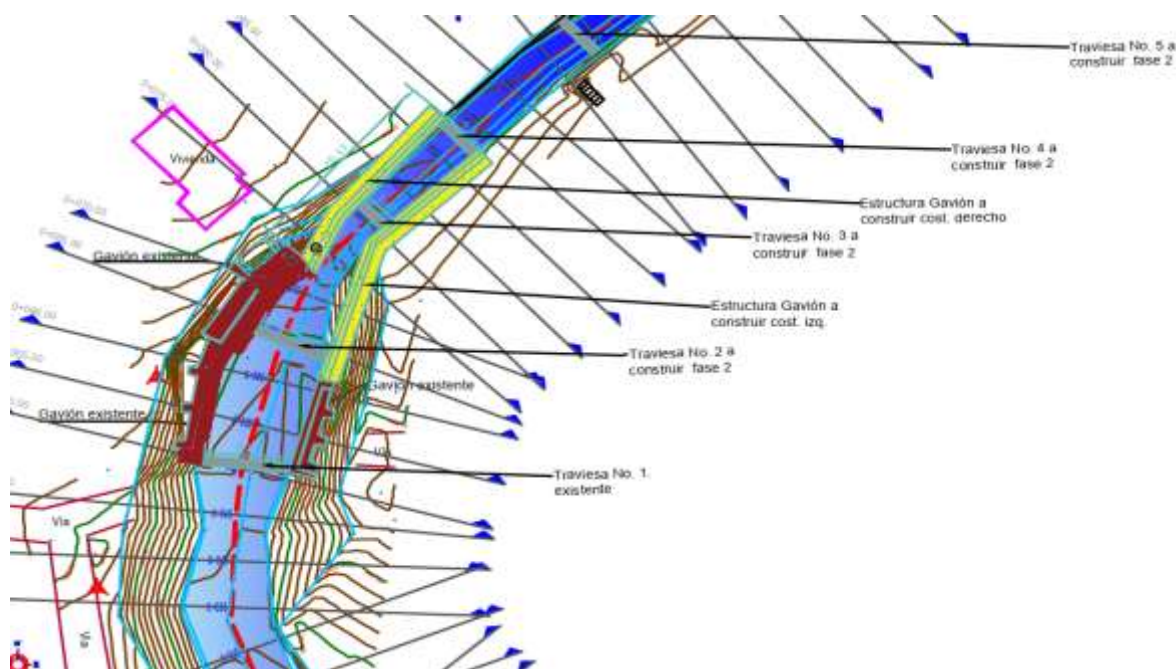


Ilustración 2. Obras propuestas para la segunda fase de la intervención



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

ANÁLISIS DEL AVANCE Y OBSERVACIONES

Por diferentes tramites administrativos, el convenio no ha logrado tener avance físico, aunque el proyecto ya se encuentra debidamente formulado y cuenta con contrato suscrito, no ha sido posible dar inicio a la fase de ejecución de las obras. En consecuencia, el cumplimiento del indicador permanece en 0% en términos de obras realizadas.

EVIDENCIAS:

Anexo 1. Convenio segunda fase, intervención Quebrada La Ceja

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN DE ACCIÓN

- Obras de infraestructura para la prevención, mitigación y atención de desastres.

NOMBRE DEL INDICADOR	META PROGRAMADA 2026	META EJECUTADA - TRIMESTRES			
		1	2	3	4
Número de obras realizadas	1				

ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE ACCIÓN:

Actualmente existe un proceso morfodinámico tipo erosión sobre la quebrada La Ceja, en el municipio de Guatapé específicamente entre los puntos con coordenadas geográficas 6.237386, -75.141966; hasta el punto 6.238111, -75.141445. Con el tiempo las dinámicas erosivas identificadas han evolucionado con la socavación de fondo y erosión de las orillas, hasta el punto de poner en riesgo varias viviendas de la zona; además de ello el aumento de las lluvias y el avance de los procesos erosivos, han afectado de manera significativa el paisaje de la zona.

Esta situación está afectando la generalidad de la quebrada, además se está generando un riesgo de sedimentación a la propia fuente. Igualmente, es de resaltar que si el proceso de deterioro continua, se pueden presentar cambios en el comportamiento energético de la quebrada y podría ocasionar procesos erosivos y daños ambientales aguas abajo; además el peligro a las viviendas cercanas y a las personas que transitan por el sector.



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

Por lo que con CORNARE se llevó a cabo la firma y la concertación de la segunda fase de intervención de La Quebrada La Ceja debido a que por la temporada de lluvia se continuo el proceso erosivo de la misma, ocasionado afectaciones a el cauce de la quebrada y a las viviendas que se encuentran cerca del mismo.

Dentro de la segunda fase se tiene contempladas las siguientes actividades:

1	Excavación en grava sobre lecho de quebrada, para anclaje de estructura de gaviones y anclaje de traviesa. (Cristalino)	m3	87,22
2	Suministro, transporte y Construcción de muro en gavión, con canastas metálicas formadas de alambre de hierro galvanizado de triple torsión cal 13. El relleno se hará con rocas o fragmentos de roca de tamaño entre diez (10) y treinta (30) centímetros. Las costuras, tirantas y anillado se harán con alambre galvanizado calibre 13. (Cristalino)	m3	270,00
3	Lleno en material de préstamo	m3	162,00
4	Suministro, transporte y vaciado de concreto ciclópeo; comprende la elaboración, transporte y colocación de una mezcla de piedra y de concreto con una relación de 60% piedra y 40% concreto de 3000 PSI, que se utilizará como base de 30 centímetros para la estructura en gavión. (Cristalino)	m3	129,12
5	Suministro, transporte y vaciado de traviesa o tabique en concreto ciclópeo, según esquema. Comprende la elaboración, transporte y colocación de una mezcla de piedra y de concreto con una relación de 60% piedra y 40% concreto de 3000 PSI, que se utilizará como dique sobre el lecho de la quebrada, anclado a 1.60 metros de profundidad. (Cristalino)	m3	82,00
6	Taller capacitación, protección de recursos naturales como estrategia para la prevención de desastres	un	1,00
7	Interventoría técnica administrativa y financiera del proyecto; el cual deberá realizar al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos del Contrato de Obra, en la etapa de ejecución y liquidación del proyecto.	un	1,00



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

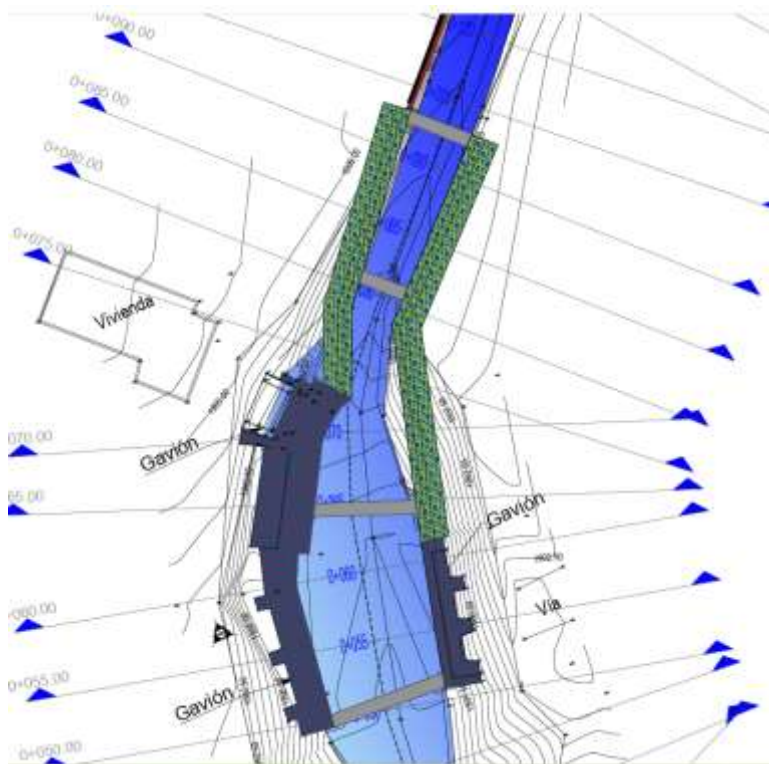


Ilustración 3. intervención a realizar en la Quebrada La Ceja, fase.

ANÁLISIS DEL AVANCE Y OBSERVACIONES

La construcción e intervención de puntos críticos, reduce el riesgo de afectaciones a las comunidades que se encuentran en nuestro territorio. Por lo que la segunda fase de intervención de la Quebrada La Ceja, reduce aun mas el proceso erosivo que en la actualidad se presenta y evita que se sigan afectando las personas asentadas cerca de la misma.

El proyecto no presenta avance físico, dado que en la actualidad se han ido presentados trámites administrativos, que han hecho que el inicio de obra se retrase, sin embargo, se está programando la socialización del mismo con la comunidad para poder dar inicio a las mismas.

EVIDENCIAS:

Anexo 1. Convenio segunda fase, intervención Quebrada La Ceja



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

2. Obras de infraestructura para el control de erosión.

NOMBRE DEL INDICADOR	META PROGRAMADA 2026	META EJECUTADA - TRIMESTRES			
		1	2	3	4
Número de obras realizadas	2	2			

ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE ACCIÓN:

Durante la ejecución de los PRISER de las veredas La Sonadora y La Piedra, se llevó a cabo la construcción de 50 ml de trinchos en guadua y madera inmunizada, en lugares estratégicos que presentaban erosión o desnivel en los terrenos, mitigando, los riesgos asociados a deslizamientos.

En la siguiente tabla se evidencia la distribución de los beneficiarios de los mismos:

VEREDA	CANTIDAD DE TRINCHOS CONTRUIDOS
La Piedra	20 ml
La Sonadora	30 ml
TOTAL	50 ml



Ilustración 4. construcción de trinchos La Piedra



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



Ilustración 5. Construcción de trinchos vereda La Sonadora

ANÁLISIS DEL AVANCE Y OBSERVACIONES

Durante el período evaluado, la actividad “*Obras de infraestructura para el control de erosión*” presenta un avance significativo, puesto que para la vigencia 2026 se tiene programada una meta programada de 2. Esto representa un cumplimiento del 100%, evidenciando una ejecución eficiente y un desempeño por encima de lo inicialmente planificado.

Las obras ejecutadas han permitido fortalecer las medidas de prevención y control de la erosión en áreas priorizadas, aportando a la reducción del riesgo de afectaciones a comunidades e infraestructura.

EVIDENCIAS:

Anexo 2. Contrato CORNARE PRISER La Piedra.

Anexo 3. Contrato CORNARE PRISER La Sonadora.



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

CONCLUSIONES GENERALES:

El fortalecimiento de la infraestructura para la prevención, mitigación y atención de emergencias y desastres constituye un avance fundamental en la gestión integral del riesgo, al permitir mejorar la capacidad de respuesta y reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a eventos adversos.

Las acciones desarrolladas han contribuido a la implementación de soluciones estructurales orientadas a la protección del territorio, favoreciendo la disminución de impactos negativos asociados a fenómenos naturales y antrópicos. Asimismo, se evidencia un aporte significativo en la mejora de las condiciones de seguridad y resiliencia en las zonas intervenidas.

Sin embargo, resulta indispensable garantizar la sostenibilidad de estas intervenciones mediante procesos continuos de mantenimiento, seguimiento técnico y actualización de diagnósticos, que permitan asegurar su funcionalidad y efectividad en el tiempo.

Finalmente, se resalta la importancia de continuar fortaleciendo la planificación, la gestión de recursos y la articulación interinstitucional, con el fin de consolidar los resultados alcanzados y avanzar en el cumplimiento integral de los objetivos en materia de gestión del riesgo de desastres.

CONTRATACIÓN:

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL
SCI – 801-2025	Implementar obras complementarias para la mitigación del riesgo por procesos erosivos de la quebrada la ceja en el sector el cristalino del municipio de Guatapé, fase 2	552,797,738

Proyectó:

Revisó:

Aprobó:



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape